

We test, You produce

F5500

泄漏测试仪器

FOR INDUSTRIAL QUALITY CONTROL

1975年至今，有近100000台泄漏测试仪器，在全球范围有超过5000个用户的工厂中使用。

在ATEQ成立45年之际的今天，我们隆重推出了革命性的泄漏测试仪器：**F5500**

新的电子模块，新的测量模块，新的接口，新的配件...

全部是为了提高你的质量控制。

然而，这里你可以发现先进的泄漏检测方法和技术

技术亮点

- 彩色大触摸屏
- 传感器及阀组性能提升
- 多种通信方式



应用领域

汽车、家用电器、医疗、航空、国防、
阀体和电子元件、食品和化妆品包装...



ATEQ
Measurement Solutions,
Global Leader.

F5500

泄漏测试仪器



FOR INDUSTRIAL QUALITY CONTROL

主要特点

- 压差衰减泄漏测量。可使用正压或负压（真空）。
- 泄漏测量（ ΔP ）的大范围F.S: 50pa, 500pa或5000pa
- 可支持多达128条程序
- 在线设置（通过USB）
- 2种语言（英语+中文）
- 仪器面板支持手动快速插接校准漏口
- 内部存储器或USB闪存的数据存储

测试模式

- ΔP (pa, 0.1pa)
- $\Delta P/t$ (Pa/s, 0.1 Pa/s)
- 流量单位 (mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h...)
- 阻塞测试
- 爆破试验
- 密封零件测试
- 其他, 这取决于您的应用程序

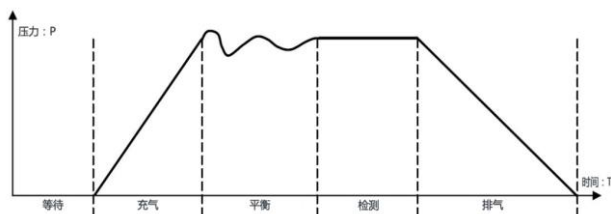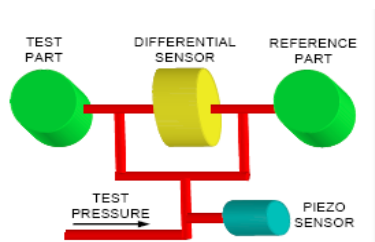

性能参数


压差范围		
压差范围	数据精度	最大分辨率
0 - 50 Pa	$\pm (1.5\%Rdg + 0.5 \text{ Pa})$	0.01 Pa
0 - 500 Pa	$\pm (1\% Rdg + 1 \text{ Pa})$	0.1 Pa
0 - 5000 Pa	$\pm (1\% Rdg + 10 \text{ Pa})$	1 Pa

通讯方式

- RS232: 打印机, modbus RTU
- 从USB: PC监控 (WinAteq 300, sesame)
- 主USB: USB闪存盘转移 (参数, 结果.....)
- 现场总线: profibus, devicenet, profinet, Ethernet/I, Modbus TCP
- 主USB其他功能 (可选) 后面板 (条形码阅读器 - 遥控器) 读码器 - 遥控器

技术规格

重量尺寸



仪器重量: 10Kg

仪器尺寸: (WxHxD) 250x250x286 mm

仪器界面

彩色屏幕和简单的操作

直观的菜单操作控制



电源要求

24 V DC/2A or 100- 240 V AC / 50W

气源要求

驱动气源: 400~600Kpa

检测气源: 高于检测压力1~2bar

清洁, 干燥的压缩空气

空气质量标准 (ISO8573-1)

温度要求

工作温度: + 10°C ~ + 45°C

存放温度: 0°C ~ + 60°C

选项

- 7个输入/5个本地输出, 兼容5系列仪器
- 6个输入/6个输出, 提供24V驱动电源
- 密封件检测所需的两路气源控制输出
- 双压力输出 (检测压力)
- 自动校准检查

配件

- 简单远程控制TLC60连接I / O
- 先进的遥控TLC600连接主USB
- USB钥匙
- Y阀 (无泄漏两位三通阀)
- WinAteq300软件 (数据存储、压力曲线、参数设定...)
- 流量/压力校准工具 (CDF/CDP)
- 泄漏漏孔 (标准/定制)
- 连接器



ATEQ

■ 中国区总部: 上海市松江区九亭镇建鹏路98号
TEL: 021-67639508 FAX: 021-67639528



ATEQ-France